

PRIME (vengė)

310.00€ (PV)

<https://www.laukodurys.lt/prime-venge>



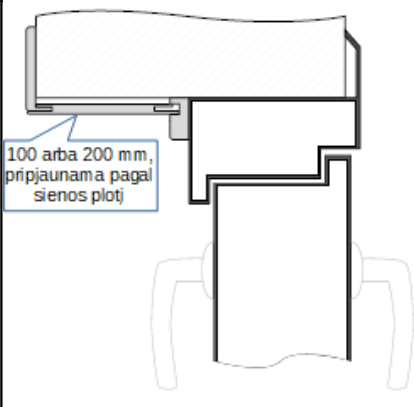
- Išorinis staktos plotis (mm, bendras)
 - 880 mm
 - 980 mm
- Varstymo kryptis (atidarymas į lauką)
 - Kairinės durys
 - Dešinės durys

METALINĖS SEIFINĖS DURYS (IŠORĖ MDF dengtas Vinorit plėvele / VIDUS MDF dengtas ekofaneruote)

Yra vidaus durų ANALOGAS [spausti čia](#)

Papildomi priedai vidaus apdailai:

Sujungimo prie metalinės staktos elementas (Porta Z)	Reguliuojami apvadai 70mm (Porta X ir Z)	Reguliuojami apvadai 100mm (Porta X ir Z)	Praplatinimas (Porta X ir Z)	Praplatinimas (Porta X ir Z)

				
2,5 vnt. (2,5x205 cm.)	2,5 vnt. (7x214 cm.)	2,5 vnt. (10x214cm.)	1 lenta.(10x207 cm.)	1 lenta. (20x207 cm.)
14 €	13 €	20 €	8 €	14 €

TECHNINIAI PARAMETRAI	
Išorės padengimas	Frezuota 10mm MDF plokštė, padengta Vinorit plėvele, atsparia UV spinduliams ir subraižymams, su rašto įfrezavimais
Vidinis padengimas	22 mm MDF filinginė panelė dengta ekofaneruote (Porta 22 analogas), imituojanti vidaus durų stilių ir spalvas, vengės spalva, juodas stiklas
Varčios storis, mm	90 - metalo storis 2,4mm
Staktos storis, mm, forma	80, profiliuota (ne vamzdinė, geresnė garso ir šilumos izoliacija tinkamai sumontavus), metalo storis 1,2mm
Staktos išoriniai matmenys, mm	2050x880 / 2050x980
Apvadų dengiamas plotis, mm	2100x980 / 2100x1080
Svoris, kg	94
Varčios užpildas	Putų polistirolas Knauf Therm
Tarpinė	Guminė, trijų lygių
Kiti priedai	Nepriklausomas naktinis užsukimas, rankena, akutė, 2 vnt. vyrių, 3 vnt. priešnukėliminių strypų, išorės apvadai L formos (uždengia metalo konstrukciją)
Pagrindinė spyna	



BORDER G 4-3 E
Liežuvėlio skersmuo 16mm
4 atsparumo įsilaužimui klasė
PZ cilindras su WC užsukimu

Papildoma spyna



BORDER 8-6 E
Liežuvėlio skersmuo 16mm
4 atsparumo įsilaužimui klasė
rakinama plokščiu raktu